



3. Schritte

zum scharfen Bohrer




1. Voreinstellen

Öffnen Sie zuerst den Hebel der Positionierklauen durch Druck nach hinten. Danach den losen Bohrer bis zum Anschlag zwischen die Klauen schieben. Den Hebel langsam loslassen, sodass die sich schließenden Klauen den Bohrer über der Spannutter greifen und somit positionieren. Nun das Spannutter durch Drehen nach rechts verschließen und aus der Positionieröffnung ziehen. Anschließend das Spannutter noch etwas nachspannen.



2. Schleifen

Führen Sie das wie in Schritt 1 gespannte Spannutter mit dem Bohrer in das Führungsrohr ein und positionieren es auf die Markierung. Dann das Spannutter unter leichtem Druck gleichmäßig so lange von einer Markierung zur anderen im Uhrzeigersinn drehen, bis das Schleifgeräusch deutlich nachlässt (erfahrungsgemäß dauert dieser Vorgang ca. 10 Sekunden). Anschließend das Spannutter aus der Führung ziehen.

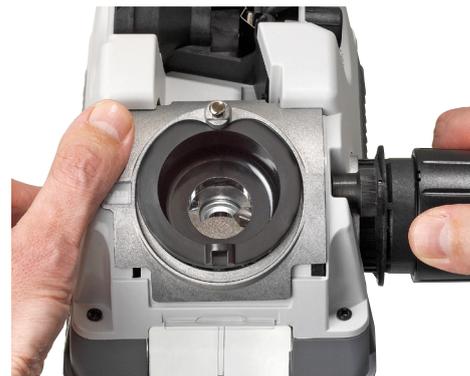

3. Ausspitzen

Nun führen Sie das Spannutter unter Berücksichtigung der Markierungen langsam in die Ausspitzöffnung ein, bis ein Schleifgeräusch zu hören ist. Anschließend das Spannutter aus der Öffnung ziehen und auf Umschlag diesen Vorgang wiederholen. Sollte die Ausspitzung noch nicht tief genug sein, wiederholen Sie den Vorgang bis die gewünschte Tiefe erreicht ist.

Zubehör



DIA-Schleifscheibe / fein / K180
für 360X / XP / 500X / 750X (DA31320GF)
Artikel.-Nr. 52203

€43,- +Mwst



DIA-Schleifscheibe / grob / K100
für 360X / XP / 500X / 750X (DA31325GF)
Artikel.-Nr. 52202

€43,- +Mwst



Vorher / Nachher



Technische Daten 500X	
Motor	230 V
Schleifbereich	ca. 2,5 bis 13,0 mm
Spitzenwinkel	118° und 135°
Art.-Nr.	52250
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • DrillDoctor Modell 500X • Spannfutter 2,5 – 13,0 mm • Diamantschleifring Korn 100, montiert • Nabenschlüssel • Betriebsanleitung • Bedienungs-DVD

Der **DrillDoctor 500X** ist der „kleine Bruder“ vom erfolgreichen 750X. Mit seinem Spannfutter bietet er Ihnen einen Schleifbereich von ca. 2,5 – 13,0 mm an. Ideal geeignet für Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Montage-Fensterbauer, etc.



Technische Daten 750X	
Motor	230 V
Schleifbereich	ca. 2,5 bis 19,0 mm
Spitzenwinkel	118° – 140°
stufenlos	inkl. Ausspitzung
Art.-Nr.	52206
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • DrillDoctor Modell 750X • Diamantschleifring Korn 100, montiert • Ersatzschleifring Korn 100 • Nabenschlüssel • Betriebsanleitung • Bedienungs-DVD

Der **DrillDoctor 750X** ist das Top Produkt aus der Serie der DrillDoctors. In seiner praktischen Nylontasche verstaut ist er ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Durch die beiliegende grobe Ersatz-Schleifscheibe und in Kombination mit der manuellen Abtrageeinstellung (MTO) bietet er auch hohe Schleifleitung ab Bohrer >13,0 mm.

Stand 01/19
Irrtümer und Änderungen vorbehalten